

**1730 FFP3
NR**

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK**



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3 (Filtering facepiece). Los tipos de aplicación del modelo 1730 FFP3 NR son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, contacto con bacterias y virus y retirada de amianto.

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3 (FFP-Filtering face piece). Type os uses for the half mask 1730 FFP3 NR : Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, contact with bacteria and viruses. Asbestos removal.

Características Characteristics



Clip nasal ajustable
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber (latex). No staples, a single ring.


Material interior suave:
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material:
The material inside provides great comfort throughout the day.



Válvula de exhalación:
ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve:
Offering greater comfort during the working day in humid environments and / or where the work rate is high.

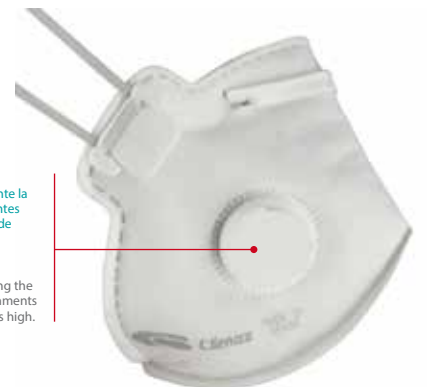

1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 50 x LVA

Maximum level of use: 50 x TLV


Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Protection: Non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols.

Packing: Blister 3 units / 12 ud. Box.

Embalaje disponible: Blister 3 ud. / Caja 12 ud.

Marcado Marked

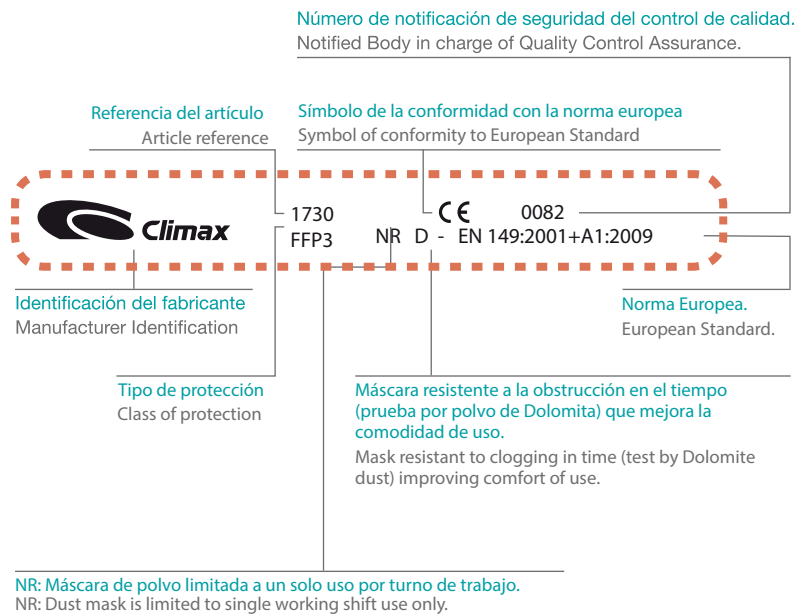

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Contenido de CO₂ en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

30 l/ min:

95 l/ min:

160 l/ min:

1730 NR

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

FILTERING HALF MASK



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Certificación CE

Normas: EN 149:2001+A1:2009

Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

CE Certification

Norms: EN 149:2001+A1:2009..

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

Limitaciones de uso

Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Advertencias

Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.